


Rutschkupplung



Rutschkupplungen schützen einen mechanischen Antrieb vor Beschädigungen beim Überschreiten des maximal zulässigen Drehmoments (Sicherheitskupplung)
Das Rutschmoment ist stufenlos einstellbar

technische Daten / technical data		RKSK 2020	RKTK 2020
		Spiralfeder	Tellerfeder
		spiral spring	plate spring
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	50	40
Drehmoment einstellbar / torque adjustable	Ncm	max. 30	max. 120
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	8,4	7
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	100	100
Temperaturbereich / temperature range	°C	-10 +50	-10 +50
Gewicht ca. / weight appr.	g	20	23
Werkstoff / material: Flansch / flange		9SMnPb28 brüniert / black finished	
Bremsbelag / clutch lining		Nylatron / nylatron	

Ein Zahnrad (wie abgebildet) ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber auf Wunsch gefertigt werden.

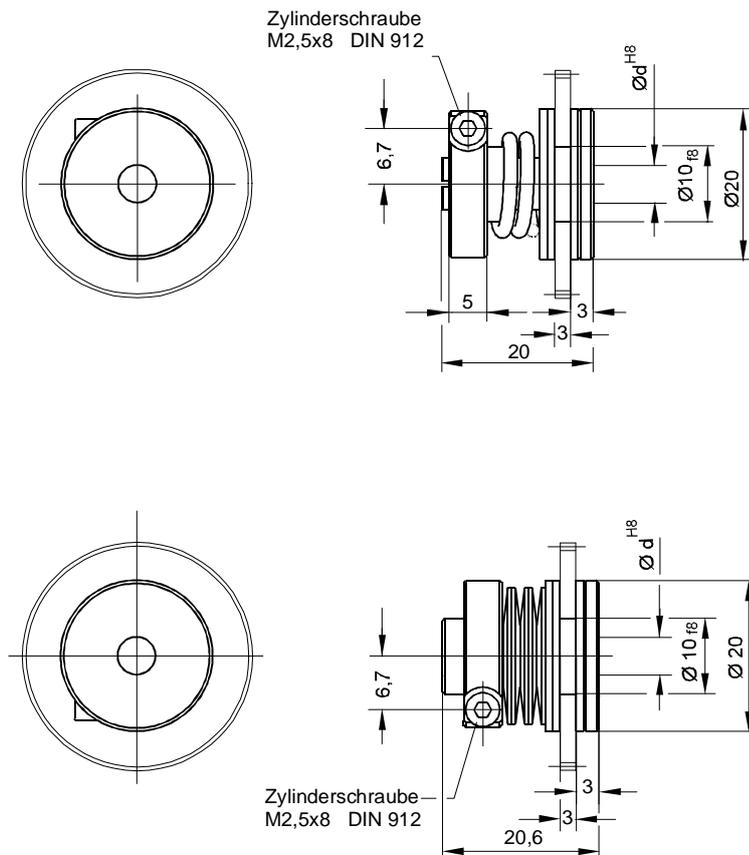

d	Bestell-Nr.
4	RKSK 2020 04
5	RKSK 2020 05
6	RKSK 2020 06

d	Bestell-Nr.
4	RKTK 2020 04
5	RKTK 2020 05
6	RKTK 2020 06