Klemmflansch mit Gewinde

für große Klemmkräfte ausgelegt, universell einsetzbar,
Werkstoff: Aluminium, eloxierte Oberfläche,
Klemmschraube mit Innensechskant nach DIN 912
Sonderausführungen auf Anfrage auch in Stahl lieferbar

technische Daten / technical data		KFAG 2005	KFAG 2507	KFAG 3008
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	50	100	150
Gewicht ca. / weight appr.	g	3,5	9	13
Werkstoff / material	Aluminium / aluminium		eloxiert / anodised	

M = Anzugsmoment der Klemmschraube / tightening torque of screw

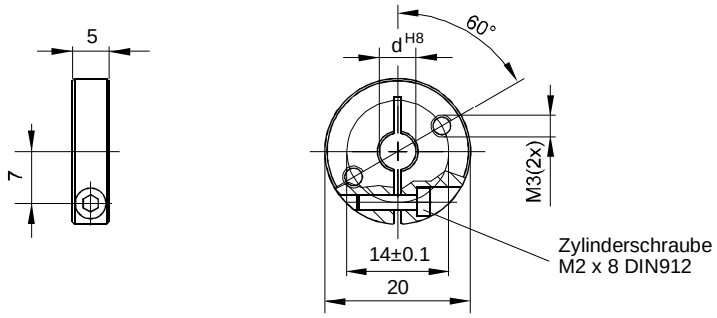

d	Bestell-Nr.
3	KFAG 2005 03
4	KFAG 2005 04
5	KFAG 2005 05
6	KFAG 2005 06

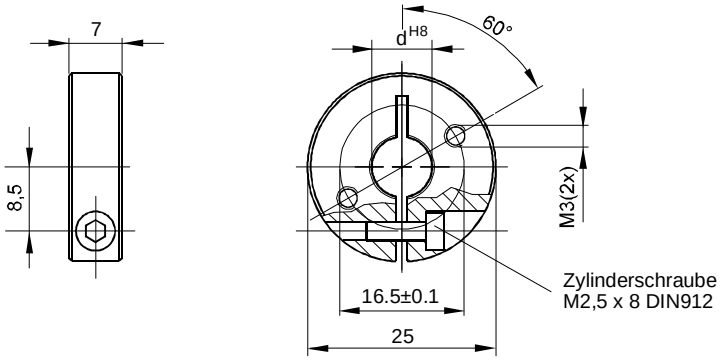

d	Bestell-Nr.
5	KFAG 2507 05
6	KFAG 2507 06
8	KFAG 2507 08
10	KFAG 2507 10

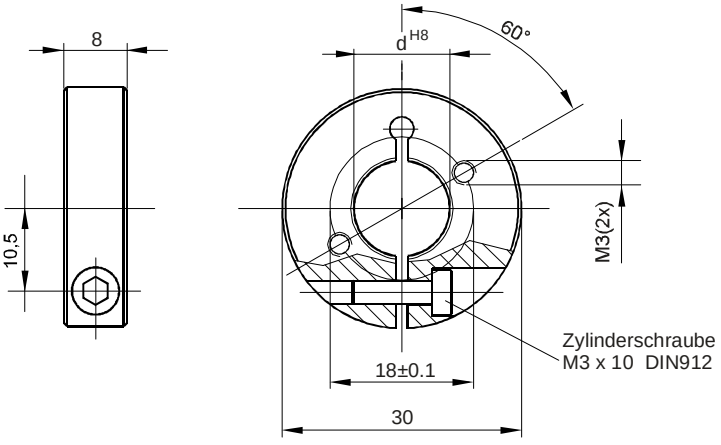

d	Bestell-Nr.
6	KFAG 3008 06
8	KFAG 3008 08
10	KFAG 3008 10
12	KFAG 3008 12

ABP - Antriebstechnik GmbH • Leopoldstr. 1 • D - 78112 St. Georgen • www.abp-antrieb.de
Tel. 0 77 24 / 91 82 80 • Fax 0 77 24 / 91 82 85 • e-mail: info@abp-antrieb.de