


My-Com Hassas Siviçler $\pm 1 \mu\text{m}$



Teknik Özellikler

Gövde Yapısı : Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama
Besleme Gerilimi : 15...30VDC

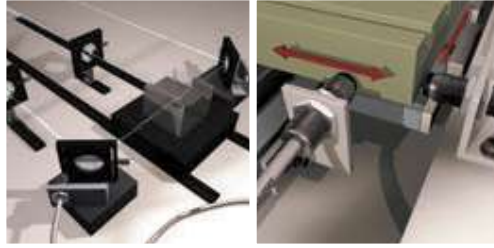

Avantajlar

- $\pm 1 \mu\text{m}$ tekraralama hassasiyeti
- Aktivasyon pimi zirkonyum oksit
- 30 cN minimum aktivasyon kuvveti
- Sivri uçlu aktivasyon pimleri
- 2-kablolu normalde kapalı kontak (NC)
- 3-kablolu normalde açık kontak (NO)
- Anahtarlama ömrü 10.000.000

MODEL	ÇIKIŞ TİPİ	HASSASİYET	AKTİVASYON KUVVETİ (Santinevton)	PİM MATERYALİ	BESLEME VOLTAJİ	BAĞLANTI ŞEKLİ
My Com Hassas Siviçler						
MY-COM A30/80	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM A30/S35	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM A50/80	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM A50/S35	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM A75/80	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM A75/S35	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM A100/80	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM A100/S35	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM B30/80	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM B530	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	ES 30 Konnektör
MY-COM B50/80	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM B550	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	ES 30 Konnektör
MY-COM B75/80	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM B575	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	ES 30 Konnektör
MY-COM B100/80	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM B5100	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	ES 30 Konnektör
MY-COM C30/80	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM C30/S35	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM C50/80	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM C50/S35	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM C75/80	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM C75/S35	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM C100/80	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM C100/S35	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM D250/80	NC	0,001 mm	250 Cn	Hardened Steel	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM D250/S35	NC	0,001 mm	250 Cn	Hardened Steel	15VDC / 24VAC	M8/3pin



MY-COM A

MY-COM B

MY-COM C

MY-COM D

My-Com Hassas Siviçler $\pm 1 \mu\text{m}$



Teknik Özellikler

Gövde Yapısı : Paslanmaz çelik / Pirinç Nikel Kaplama
Besleme Gerilimi : 15...30VDC



Avantajlar

- $\pm 1 \mu\text{m}$ tekraralama hassasiyeti
- Aktivasyon pimi zirkonyum oksit
- 30 cN minimum aktivasyon kuvveti
- Sivri uçlu aktivasyon pimleri
- 2-kablolu normalde kapalı kontak (NC)
- 3-kablolu normalde açık kontak (NO)
- Anahtarlama ömrü 10.000.000

MODEL	ÇIKIŞ TİPİ	HASSASİYET	AKTİVASYON KUVVETİ (Santineyton)	PİM MATERYALİ	BESLEME VOLTAJİ	BAĞLANTI ŞEKLİ
My Com Hassas Siviçler						
MY-COM E75/80	NC	0,001 mm	75 Cn	Hardened Steel	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM E100/80	NC	0,001 mm	100 Cn	Hardened Steel	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM F30/80	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM F30/S35	NC	0,001 mm	30 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM F50/80	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM F50/S35	NC	0,001 mm	50 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM F75/80	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM F75/S35	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM F100/80	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM F100/S35	NC	0,001 mm	100 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM G75N/S35L	NPN/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	M8/3pin
MY-COM G75N80/L	NPN/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	Kablolu,80cm
MY-COM G75P/S35L	PNP/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	M8/3pin
MY-COM G75P80/L	PNP/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	Kablolu,80cm
MY-COM H75/80	NC	0,001 mm	75 Cn	Ruby	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM H75/S35	NC	0,001 mm	75 Cn	Ruby	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM L75N/S35L	NPN/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	M8/3pin
MY-COM L75N80/L	NPN/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	Kablolu,80cm
MY-COM L75P/S35L	PNP/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	M8/3pin
MY-COM L75P80/L	PNP/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	Kablolu,80cm
MY-COM M75/80	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	Kablolu,80cm
MY-COM M75/S35	NC	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	15VDC / 24VAC	M8/3pin
MY-COM M75N/S35	NPN/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	M8/3pin
MY-COM L75N80	NPN/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	Kablolu,80cm
MY-COM L75P/S35	PNP/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	M8/3pin
MY-COM L75P80	PNP/NO	0,001 mm	75 Cn	Zirconium Oxide	5...36VDC	Kablolu,80cm



MY-COM E



MY-COM F
MY-COM G



MY-COM H
MY-COM L



MY-COM M