


Balgkupplung



sehr kleine Bauform mit Bronzebalg und Schraubnaben
spielfreie winkelsynchrone Übertragung
optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
große Drehfedersteife, kleine Rückstellkräfte
schwingungsdämpfend

technische Daten / technical data		BKBS 1222
max. Drehzahl / max. speed	min ⁻¹	10.000
max. Drehmoment / max. torque	Ncm	15
max. Wellenversatz / max. offset of shafts		
radial / radial	mm	± 0,2
axial / axial	mm	± 0,4
angular / angular	Grad / degree	± 2,5
Drehfedersteife / torsion spring stiffness	Nm/rad	45,0
Radialfedersteife / radial spring stiffness	N/mm	30,0
Trägheitsmoment / moment of inertia	gcm ²	1,8
max. M der Schrauben / max. clamping torque	Ncm	50
Temperaturbereich / temperature range	°C	-30 +120
Gewicht ca. / weight appr.	g	8
Werkstoff / material	Flansch / flange	Messing vernickelt / brass nickel-plated
	Balg / bellows	Bronze CuSn6 vernickelt / bronze nickel-plated

M = Anzugsmoment der Klemmschraube / tightening torque of screw

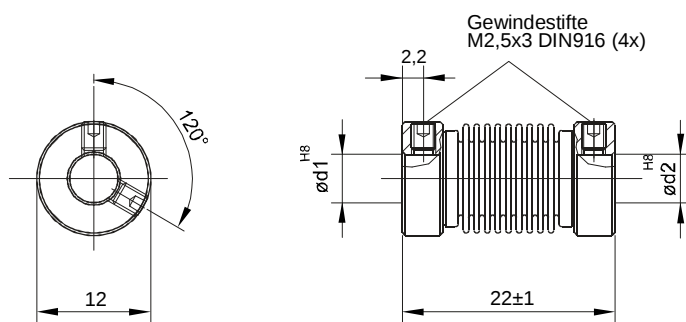

d1	d2	Bestell-Nr.
3	3	BKBS 1222 03/03
4	4	BKBS 1222 04/04
4	6	BKBS 1222 04/06
5	5	BKBS 1222 05/05
6	6	BKBS 1222 06/06

Weitere Bohrungskombinationen
inkl. Zollabmessungen auf Anfrage