


Winkelgetriebe




hochwertige Kegelradgetriebe
mit minimiertem Getriebeispiel
für kleine und mittlere Leistungen
Gleitlager aus Sinterbronze

technische Daten / technical data		WGMO 4040	
max. Drehmoment / max. torque	bei $i = 1:1 / 60 \text{ Ncm}$	bei $i = 2:1 / 35 \text{ Ncm}$	bei $i = 1:2 / 35 \text{ Ncm}$
Werkstoff / material			
Lagerwinkel / bearing angle	Zinkdruckguß / zinc die casting		
Wellen / shafts	rostfreier Stahl / stainless steel		
Zahnräder / gear wheels	Messing / brass		
Temperaturbereich / temperature range	°C -20 +80		

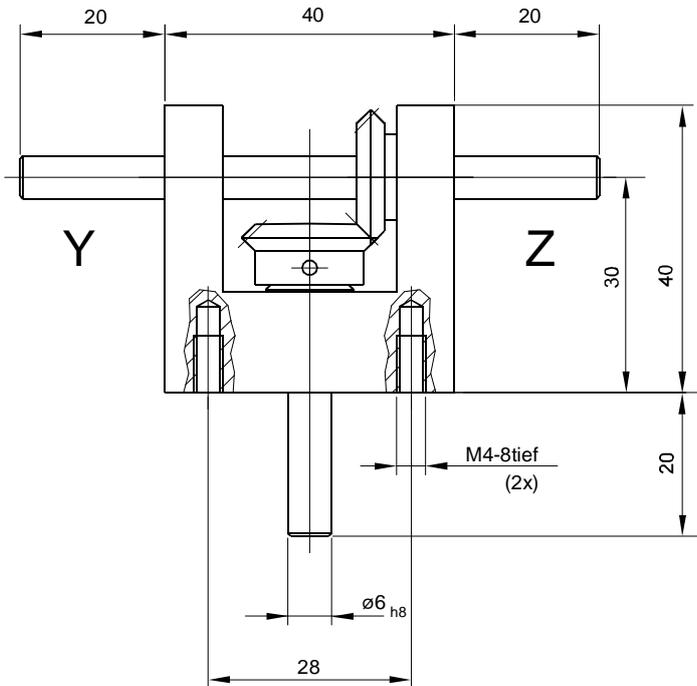

i	Bestell-Nr. ref. no.	Wellenausgang output shaft
1:1	WGMO 4040 T0/01	Z + Y
1:1	WGMO 4040 Y0/01	Y
1:1	WGMO 4040 Z0/01	Z

i	Bestell-Nr. ref. no.	Wellenausgang output shaft
2:1	WGMO 4040 TL/02	Z + Y
2:1	WGMO 4040 YL/02	Y
2:1	WGMO 4040 ZL/02	Z

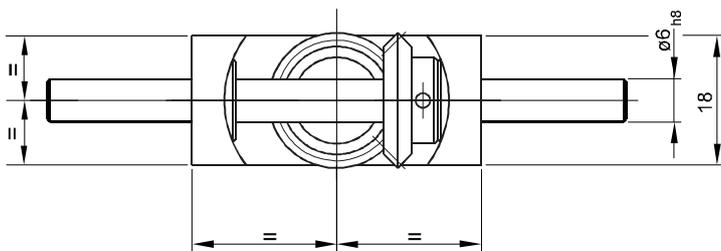

i	Bestell-Nr. ref. no.	Wellenausgang output shaft
1:2	WGMO 4040 TS/02	Z + Y
1:2	WGMO 4040 YS/02	Y
1:2	WGMO 4040 ZS/02	Z

* Übersetzung $i = 1 : 1$ auch mit Kegelrädern aus rostfreiem Stahl lieferbar